001

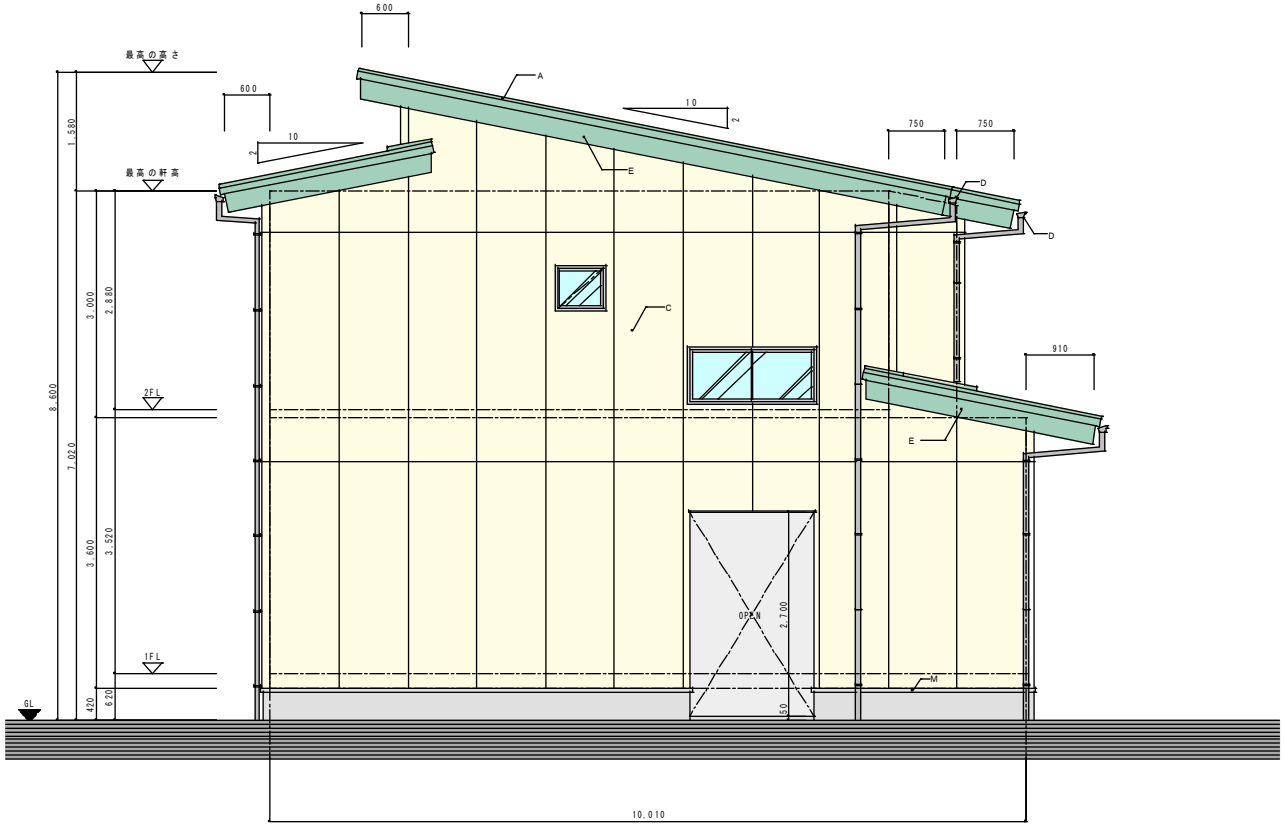


西 側 立 面 図 S=1/50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4葺 瓦棒葺 ｗ455 | I | 手動式ｱﾙﾐｵｰﾆﾝｸﾞ(目隠け) 出幅1,250 | Q | 目隠塀 |
| B | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 平葺 | | | | |
| C | 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ厚14 910×3,030 縦張 塗装品 | K | 化粧額縁:米ヒバ 植物性塗装塗 | | |
| D | 塩ビ角樋 W=100 | L | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | | |
| E | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.4 加工 | M | 水切(防鼠ﾀｲﾌﾟ) | | |
| F | 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ厚14 910×3,030 縦張 無塗装品 ｱｸﾘﾙﾘﾝｼ吹付 | N | 塩ビ竪樋 60φ | | |
| G | 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ厚14 910×3,030 縦張 無塗装品下地杉羽目板厚12本実横張 植物性塗料塗 | | | | |
| H | 床下換気口 ｱﾙﾐﾆﾆｶﾞﾗﾘ 75φ (杉田ｴｰｽ) | P | ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上げ | Z | 物干台 |